
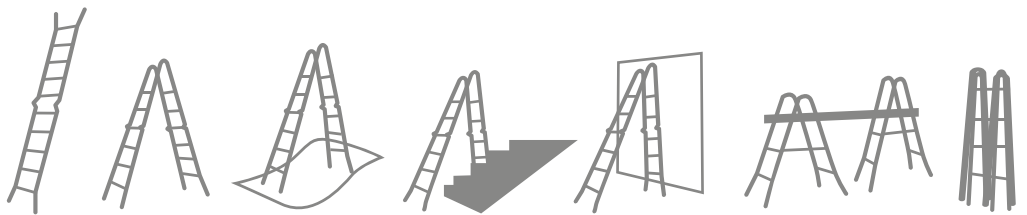


# Escada Multiposições M75 em Alumínio

Multi-Position M75 Aluminium Ladder  
Escalera Multiposiciones M75 en Aluminio  
Échelle Multi-Positions M75 en Aluminium

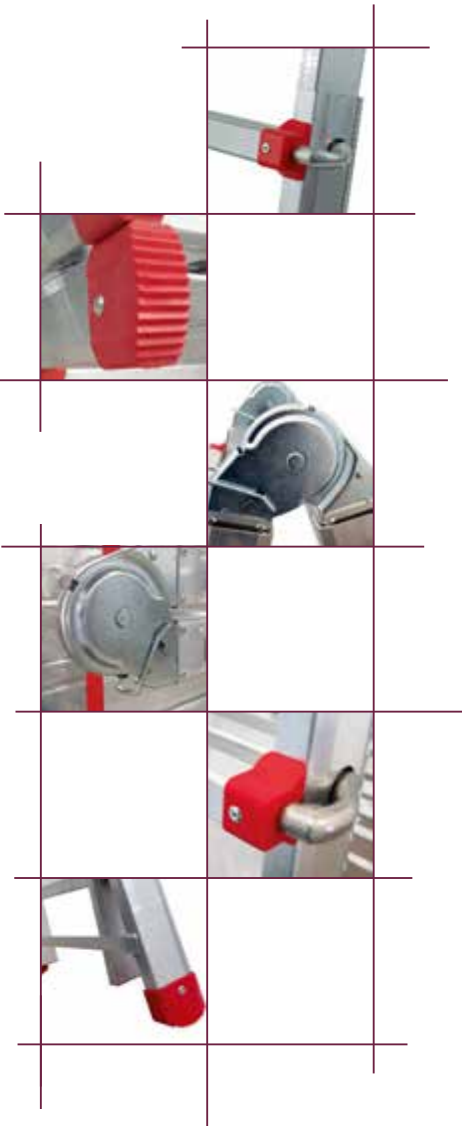

## PT Características

Extremamente versátil e de posicionamento rápido.

Peso reduzido

Fácil de manusear, transportar e armazenar

Utilização em pisos desníveis

- Sistema de segurança autobloqueio para as diversas posições
- Regulação de altura através de dispositivo de bloqueio no degrau.
- Perfil lateral em alumínio
- Interior 65x25mm c/ degrau secção 28x28mm rebordados
- Exterior 75x30mm c/ degrau secção 30x30mm soldados
- Degraus com relevo antiderrapante soldados
- Tacos robustos e antiderrapantes
- Disponível nas versões de 3 a 6 degraus por lance

## GB Features

Extremely versatile and quick to position.

Reduced weight

Easy to handle, transport and store

Use on uneven floors

Self-locking safety system for different positions.

Height adjustment via step lock device.

- Aluminum side profile
- Interior 65x25mm w/ step 28x28mm edging
- Outside 75x30mm
- Outside w/ step 30x30mm welded
- Sections with non-slip relief welded
- Robust, non-slip clubs
- Available in versions from 3 to 6 steps per flight

## ES Características

Extremadamente versátil y rápido de colocar.

Peso reducido

Fácil de manipular, transportar y almacenar

Usar en suelos irregulares.

Sistema de seguridad autobloqueante para diferentes posiciones.

Ajuste de altura mediante dispositivo de bloqueo escalonado.

- Perfil lateral de aluminio
- Interior 65x25mm c/ escalón 28x28mm ribete
- Exterior 75x30mm
- Exterior c/ escalón 30x30mm soldado
- Secciones con relieve antideslizante soldado
- Palos robustos y antideslizantes
- Disponible en versiones de 3 a 6 pasos por vuelo

## FR Caractéristiques

Extrêmement polyvalent et rapide à positionner.

Poids réduit

Facile à manipuler, transporter et stocker

Utilisation sur sols irréguliers.

Système de sécurité autobloquant pour différentes positions.

Réglage de la hauteur via un dispositif de verrouillage par marche.

- Profil latéral en aluminium
- Intérieur 65x25mm avec marche 28x28mm
- Extérieur 75x30mm
- Extérieur avec marche 30x30mm soudé
- Sections avec relief antidérapant soudé
- Clubs robustes et antidérapants
- Disponible en versions de 3 à 6 pas par vol

Posição escada (≈180°) Posição escadote (≈30°) Posição fechada



4x3	0,91	1,34	2,79	2,73	3,92	66x25	8,50	A10750003	
4x4	1,17	1,83	3,28	3,73	4,92	66x25	10,50	A10750004	
4x5	1,42	2,29	3,74	4,73	5,92	66x25	12,00	A10750005	
4x5	1,68	2,78	4,23	5,22	6,41	66x25	13,50	A10750006	



**SOLDADURA ROBOTIZADA**

ROBOTIZED WELDING  
SOLDADURA ROBOTIZADA  
SOUDURE ROBOTISÉE