**REDE HAGROVINA FORTE**

Rede leve de alta resistência, composta por arame galvanizado vertical e horizontal, com nó em espiral nas intersecções.

**Descrição do Produto****Flexível e Resistente**

Rede em arame galvanizado de Ø3mm, composta por arames verticais de 15cm em 15cm e por arames horizontais com distâncias progressivas, consoante a altura da rede. Possui como características a capacidade elástica aquando do encosto dos animais à vedação, voltando depois à forma original, mantendo a sua tensão.

**Múltiplas aplicações**

Com utilizações variadas, a rede hagrovina é a solução ideal para delimitar estradas e auto-estradas e para vedação de áreas agrícolas e pecuárias. As aberturas da malha menores ao nível do solo, faz com que esta rede seja eficaz mesmo em cercas de animais de pequeno porte.

**Medidas Standard**

A Rede Hagrovina Forte está disponível nas seguintes alturas: 1,00mt, 1,20mt, 1,40mt e 2,00mt.

**Especificações da Galvanização**

Painel produzido em arame de aço galvanizado (tipo de aço C9D), com uma cobertura mínima de zinco (tipo de zinco Z1 de 99,995% min.) de 40/60 gr/m<sup>2</sup>.

**Características do Aço**

C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)
<0.10	0.35/0.60	0.10/0.20	<0.035	<0.035

**Aplicações**

AGRICULTURA



COELHOS



GALINHAS



VACAS



VEDAÇÃO

**Fornecimento / Quantidades**

Rolos de 50 metros.


### Características dos Arames

	Diâmetro (ø)	Resistência (N/mm <sup>2</sup> )	Alargamento (%)	Massa de Zn (gr/m <sup>2</sup> )
Arames exteriores	3.00	> 500	-	> 240
Arames interiores	2.45	> 500	-	> 240


### Características da Rede

Altura (cm)	Nº de arames horizontais	Distância entre arames verticais (cm)	Comprimento do rolo (mt)	Tipo
100	8	15	50	100/8/15
120	9	15	50	120/9/15
140	11	15	50	140/11/15
200	17	15	50	200/17/15

### Geometria da Rede

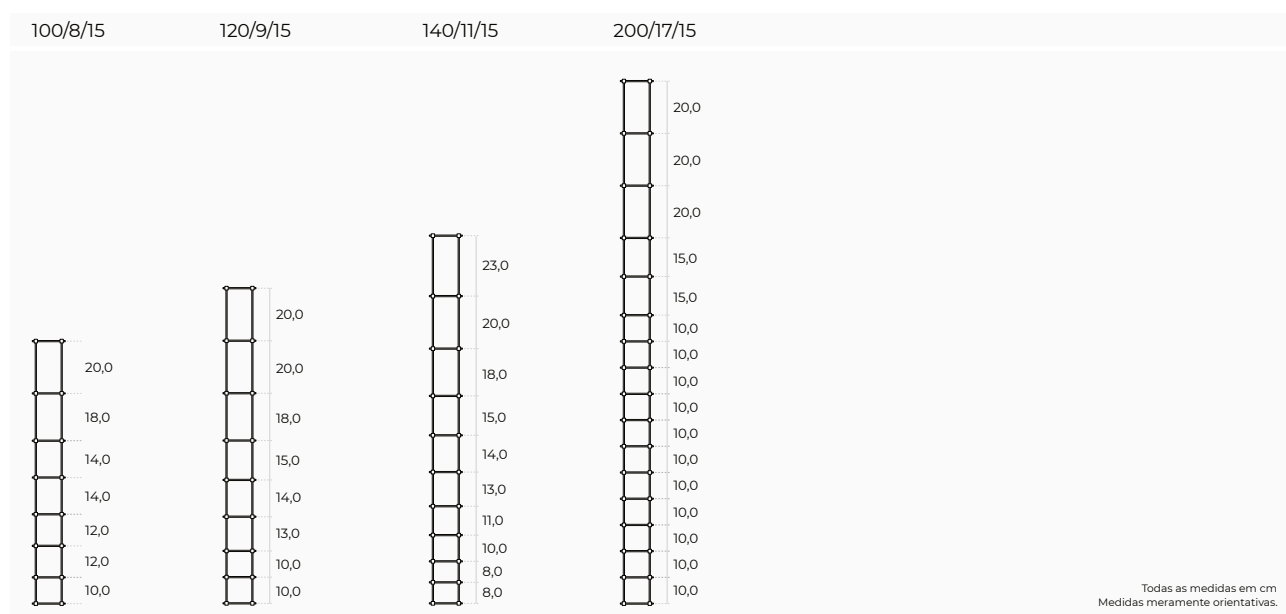

### Produtos Relacionados



**Poste madeira:** Para fixação da rede. Opções com bico e sem bico, torneado e não torneado.