

Características técnicas


Ancho útil 1.000 mm

Pendiente mínima recomendada 10%


Medida de la teja 350 mm




Panel con solape

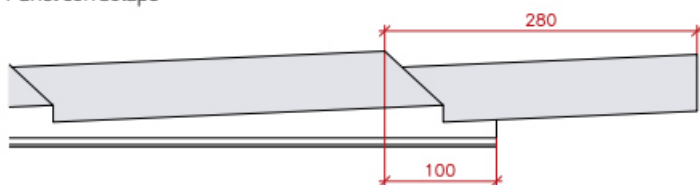

Panel solapado

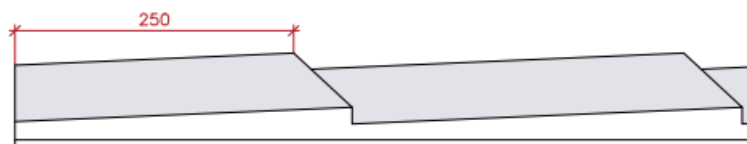

Detalle del encaje




• Espesor medio (mm)

Espesor medio estándar de fabricación 55mm

Espesor medio (mm)	Espesor bajo (mm)		Espesor alto (mm)	
	X	Y	W	Z
45	27	41	75	88
55	41	55	88	102
65	79	93	126	140

Dibujo técnico

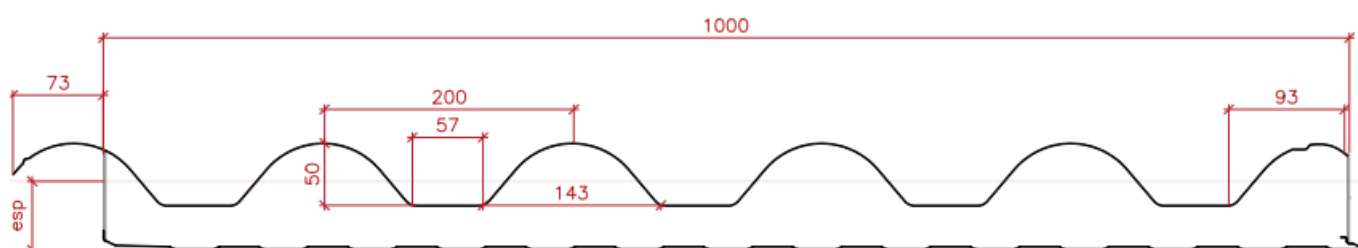



ITALCOPPO

Paneles de cubierta

Espesor medio panel (mm)	45	55	65
Transmitancia térmica U (W/m² K) (UNE EN 14509 A.10)	0,49	0,40	0,34

TABLA DE CARGAS

Espesor medio del panel (mm)	Espesor nominal soportes acero		Peso nominal panel (kg/m²)	Ancho eficaz apoyo: 100 mm								
	Soporte externo (mm)	Soporte interno (mm)		l=cm	105	140	175	210	245	280	315	350
45	0,50	0,40	8,8	P = kg/m²	140	95	40	-	-	-	-	-
55	0,50	0,40	9,2		220	150	95	65	50	-	-	-
65	0,50	0,40	9,6		315	215	155	110	90	60	50	-

Sobrecargas admisibles uniformemente distribuidas en Kg/m². Limitación de la flecha L/200. Coeficiente de seguridad: indicado por la norma.