



Hydra

R50



descrição

Tampa fabricada em aço galvanizado, com vedação hidráulica e rebaixo de 50 mm para acabamento em betão, ladrilho cerâmico ou calçada.

Indicada tanto para zonas interiores como exteriores, dispõe de abas finas que permitem uma quase invisibilidade da tampa.

opcional

- Chave de manobra ref.ª 508700




dimensões

ref.	modelo	O ₁ x O ₂	A ₁ x A ₂	H	h	Classe
510.R5.30	300	200 x 200	275 x 275	65	50	B125
510.R5.40	400	300 x 300	375 x 375	65	50	B125
510.R5.50	500	400 x 400	475 x 475	65	50	A15
510.R5.60	600	500 x 500	575 x 575	65	50	A15
510.R5.70	700	600 x 600	675 x 675	65	50	A15
510.R5.80	800	700 x 700	775 x 775	65	50	A15

A₁ x A₂ - dimensões // O₁ x O₂ - abertura útil // H - altura // h - rebaixo útil

desenhos

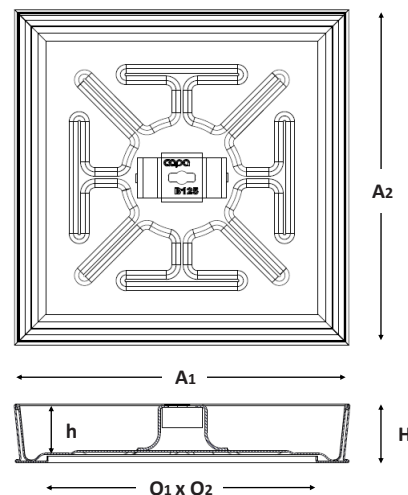

características

- Tampa rebaixada para enchimento;
- Em aço galvanizado DX51D + Z275-MA (EN 10346) para elevada resistência à corrosão de águas pluviais, entre outras;
- Fabricada numa única peça estampada de aço galvanizado para maior rigidez e segurança;
- Design cónico permite uma abertura fácil;
- Pegas de elevação com espelho em aço galvanizado resistentes à corrosão;
- Aro hidráulico para estancar a passagem de odores ou gases.

instalação

- Utilizada como dispositivo de fecho em caixas de visita de zonas pedonais (A15).
- Passeios, zonas para peões, jardins e comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras (B125).

