

Cuidados na utilização

Tome atenção aos seguintes aspetos:

1. O armazenamento dos perfis Deck, deve ser feito numa superfície plana, protegidos de elementos climáticos, tais como a exposição solar ou chuva.
2. O material de base (WPC), inclui madeira na sua constituição, podendo existir ligeiras diferenças de cor entre os perfis. É aconselhável uma distribuição heterogénia de forma a atenuar essas discrepâncias.
3. A instalação dos perfis Deck, não deve ser efetuada em condições climáticas extremas, como por exemplo temperatura inferior a 5°C, humidade relativa ou neve.
4. Estes perfis Deck não são estruturais, pelo que não deverão ser instalados como construções suspensas.
5. Sendo um Deck flutuante, as suas réguas nunca deverão ser aparafusadas às bases ou fixas a quaisquer outros elementos que não os apresentados neste manual.
6. A instalação dos perfis deverá ser efetuada de forma a garantir a não acumulação de água em qualquer dos seus elementos, especialmente no interior das réguas.
7. É essencial garantir o arejamento do Deck pelo que o espaço entre as réguas e o espaço entre as réguas e o chão, nunca deverá ser obstruído.
8. Esta gama de Deck destina-se à aplicação em zonas de passagens exclusivamente pedonais.

Antes da Aplicação

(1) Régua Deck Compósito Reversível: Tire medidas da área a aplicar. Certifique-se de que tem a quantidade necessária antes de começar a instalação. Estas réguas de Deck são reversíveis, pelo que pode utilizar a parte estriada ou a imitação de madeira voltada para cima. Não instale o Deck em zonas de passagem de veículos.

(2) Perfil de Fixação: É recomendada uma distância máxima de 330mm entre perfis. Não instale perfis com uma distância superior entre si. Não utilize os perfis como elemento estrutural, os mesmos têm de ter uma base plana e sólida.

(3) Perfil de Remate: Ideal para finalização do Deck e melhorar a estética do mesmo.

(4) Acessórios: Clipes metálicos e parafusos, indicados especialmente para a montagem de Deck.


1



2



3

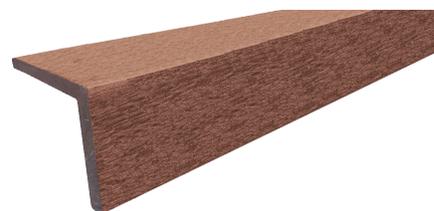

4



Vantagens

Manutenção Reduzida: Ao contrário das réguas em madeira natural, o Deck Reversível em compósito, não necessita de qualquer tratamento prévio (pintura, óleos ou verniz).


Duradouro: Resistente aos riscos e a marcas de pressão pedonais. A sua superfície estriada é antiderrapante, sendo mais segura. Devido ao material em compósito, não corre o risco de lascas e não desenvolve fungos nem promove o aparecimento de insectos.

Cor: A sua cor não perde a vivacidade face à exposição dos raios ultravioleta.

Clipes Metálicos: Estes clipes metálicos permitem uma instalação discreta e elegante do Deck sem comprometer a sua segurança.

Preparação da Superfície

A superfície de instalação terá de ser completamente plana e estável, por exemplo betão entre 10 a 15cm de grossura, e deverá apresentar uma inclinação para escoamento de água. Esta inclinação deverá ter pelo menos 5mm por cada metro no sentido dos perfis e das régua.

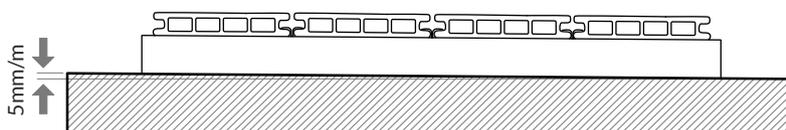





Montagem Desfasada

(5) Estrutura: A fixação das régua deve ser sempre feita diretamente nos perfis, utilizando os parafusos e cliques indicados.

(6) Montagem dos Perfis: A montagem dos perfis deve ser feita com uma distância máxima de 330mm entre si, assim como os respetivos cliques metálicos. A direção dos mesmos deve ser oposta em relação à direção das régua.

(7) Apoio das Régua: Independentemente da distância entre os perfis, as régua nunca devem estar, em circunstância alguma, suportadas em menos de três perfis.

(8) Topo a Topo: Quando as régua são montadas topo a topo, utilize sempre dois perfis com uma distância máxima de 100mm entre si, usando os respetivos cliques e parafusos. Isto irá evitar que os topos levantem com a utilização.

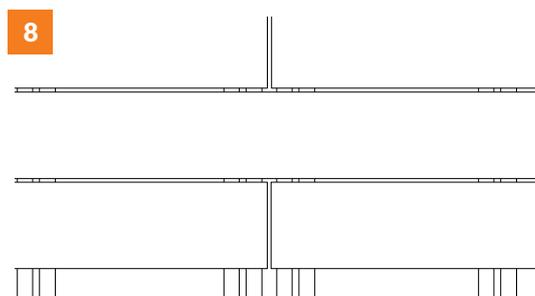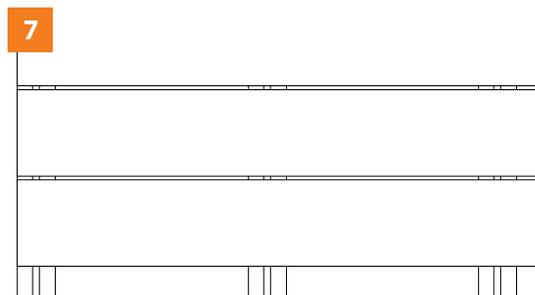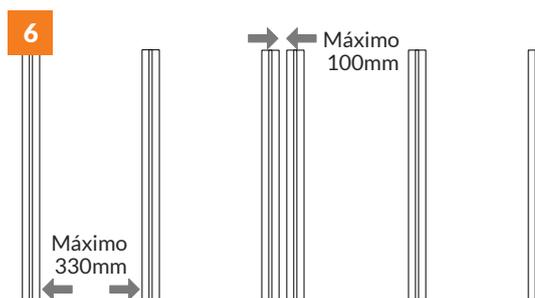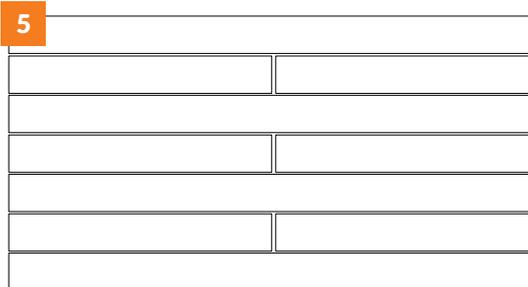



! Tenha sempre em consideração a inclinação de pelo menos 5mm por cada metro no sentido dos perfis e das régua para que tenha um bom escoamento de água.

INSTALAÇÃO

(Continuação)

(9) Obstáculos: Ao proceder à instalação do Deck perto de uma parede ou outro obstáculo, garanta uma distância mínima de 15mm entre o mesmo e a régua.

(10) Perfil de Remate: Coloque cola ao longo do perfil de remate e pressione contra a lateral da régua Deck. Parafusos também podem ser utilizados para a instalação do perfil, contudo, estes ficarão visíveis.

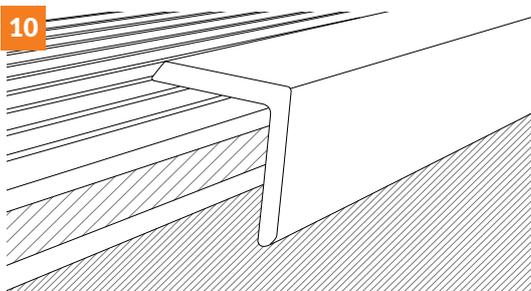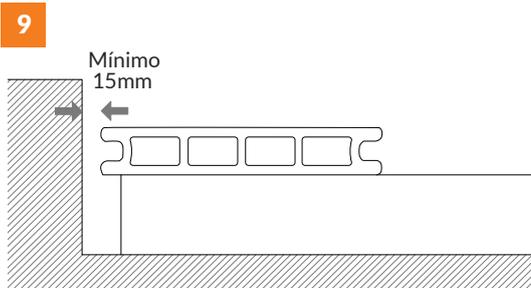

MANUTENÇÃO

1. Durante a instalação é comum a produção de pó, pelo que é recomendado que o Deck seja cuidadosamente limpo com água, detergente suave e uma escova macia.

2. Pode usar uma mangueira de jardim ou um aparelho de alta pressão (a uma distância mínima de 30cm e com uma pressão máxima de 100bar), lavando as régua sempre no sentido das ranhuras.

3. Tal como ocorre com qualquer revestimento de madeira, pedra, materiais sintéticos e outros, também no Deck em Compósito podem aparecer sinais de musgo. Isto acontece quando se conjugam fatores externos, especialmente em ambientes muito húmidos, de fraca exposição solar e onde exista a tendência para a acumulação de grandes quantidades de pó, pelo que é recomendada uma limpeza periódica.

4. Após a instalação, evite movimentação de objetos pesados e/ou afiados sobre as régua. Caso tal aconteça, é natural que apareçam riscos, no entanto, se superficiais, tendem a desaparecer com a estabilização da cor.

5. Para manchas mais persistentes, causadas pela queda de produtos sobre as régua, atue de imediato no sentido de minorar a absorção dos mesmos por parte das fibras do Deck. Lave as régua com uma solução clorada (com um pouco de lixívia), e esfregando com um esfregão de palha-de-aço no sentido do comprimento das régua. Contudo, fazendo isto pode causar o desgaste da cor das régua.

6. O Deck é um produto seminatural, pelo que as variações na cor e textura são susceptíveis de aparecer com o tempo. Durante os primeiros meses após a instalação ao ar livre, a cor irá mudar gradualmente até estabilizar. Uma vez estabilizada, a cor e a textura permanecerão praticamente imutáveis.

7. Sob certas condições, poderá formar-se eletricidade estática. Este é um fenómeno natural que se deve ao facto do Deck ter termoplástico na sua constituição, no entanto, tenderá a desaparecer com a estabilização da textura.